



KL MA



SO UTMA



ISITMA



TR

micro-v i⁴

AKILLI DRENAJ POMPASI

Pompa geli iminde büyük adım - Micro-v i⁴
Bir mini pompadan bekledi iniz her ey bu pompada!

YEN



14.5L/saat'e varan debi

10 metreye basabilme
(10L/saatlik debide)



19dB(A) ses seviyesi

ANA ÖZELL KLER

- Devamlı çalı ma
- Yumu ak kalkı
- Hava tahliyesi gerekmez
- Tak&Çalı tır
- Evrensel voltaj

UYGUNLUK

- 19.3kW / 66,000Btu/saat'e varan kullanım
- Duvar tipi split sistemlerde; Kanal ünitelerinde; Zeminde ve Ana gövde üzerinde
- ✓ ç kısma montaj için ideal...

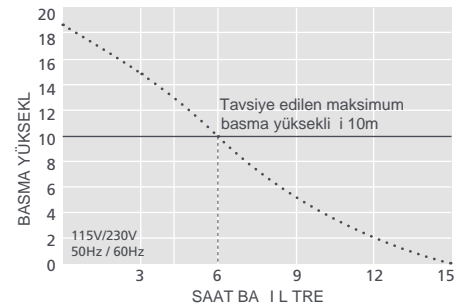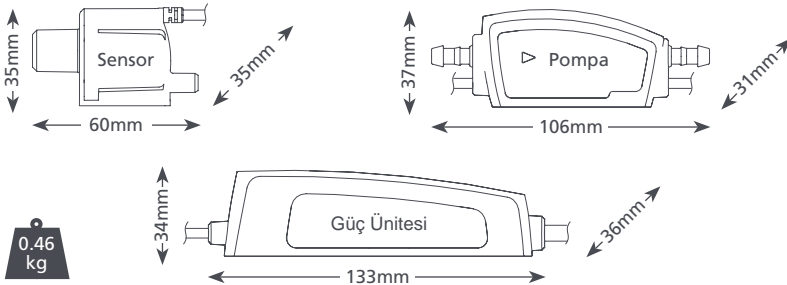

MICRO-V i⁴ TEKN K ÖZELL KLER

Maks. Debi	14.5L/h @ 0 head
Maks. Basma	10m
Maks. Emi	2m
Ses Seviyesi	19dB(A)
Besleme Gücü	100-240V, 50-60Hz 0.45A*
Çalı ma	Devamlı
Yalıtım	Çift kat izolasyonlu (Toprak gerektirmez)
Maks. Ünite Çıktı	19.3kW / 66,000Btu/h
Maks. Su Sıcaklı	40°C / 104°F
Tahliye Borusu	6mm ID
IP Koruması	IPX4
Güvenlik Anahtarı	3.0A Normalde kapalı
Termal Koruma	✓
Tam Koruma	✓
Otomatik Basılama	✓

MICRO-V i⁴ OPS YONLAR

Micro-v i ⁴ (EU)	FP1200
Micro-v i ⁴ (US)	FP1205

ÖNER LEN XTRA MARKA AKSESUARLAR

Açıklama	Part No.
Lastik Adaptör	FP2002
90° Uzun Dirsek	FP2006
Kir Birikmesi için Adaptör	FP2038

KUTU ÇER

- Tak - Çalı tır arabirimli sökülebilir su sensörü
- 1m arayüz kablosu ile mor pompa (dahili anti-sifon)
- Evrensel güç kaynaı ve tak çalı tır kablo
- 1 Adet pompa sabitleyici ve titre im önleyici bantlı kelepçesi
- 1 Amper sigorta
- ç hat filtre
- 90° dirsek ve sabitleme aksesuarları
- Klavuz

ndirmek için aspenspompa.com

Montaj videosunu izlemek için www.aspenspompa.com adresinden ilgili ürün sayfasına bakınız.

www.aspenspompa.com

Xtra Daha fazla aksesuar için Aspen Xtra'ya göz atın

Information correct at time of going to press.



aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

Basit montajı ile hayatı kolayla tırır.